



Terrasse-Nature
.com


Profilés antidérapants pour sols extérieurs (terrasses bois, surfaces glissantes...)

Pour sécuriser les déplacements dans les escaliers, passerelles, plateformes bois, et de manière générale les zones glissantes ou à risque (sorties de secours...), nous proposons une gamme unique de profilés en Aluminium avec grain dur minéral intégré en usine.

Ces profilés, proposés dans plusieurs couleurs et modèles, sont totalement inaltérables, très résistants, et très antidérapants

Nos profilés sont fabriqués en France et installés depuis des années dans tous les espaces publics.

Ils apportent une solution immédiate et durable à tous les problèmes de glissance dans les lieux publics ou privés.

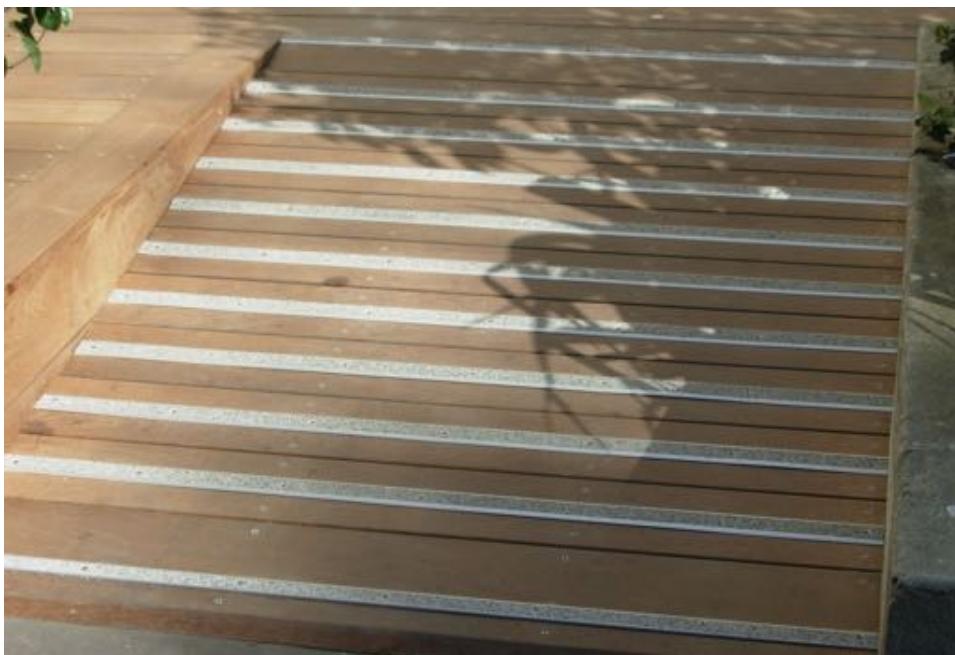

Le revêtement antidérapant est constitué d'une résine mélangée à un granulat de marbre 0.6/1.25.

Classement S5 en performance d'adhérence routière (la plus haute classification).

Coefficient 75 en condition humide au pendule SRT, selon la norme NF EN 14231

Spécifications techniques du profilé plat

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEURS	ANTIDÉRAPANT
NP3AM	39 MM	1150 MM 1500 MM	30 MM
		2305 MM 3005 MM	
NC5AM	59 MM		50 MM

COULEURS

IVOIRE RAL 1014	GRIS AGATE RAL 7038
JAUNE MELON RAL 1028	GRIS TENTE RAL 7010
ROUGE CARMIN RAL 3002	BRUN PÂLE RAL 8025
ROUGE OXYDE RAL 3009	BLANC RAL 9010
BLEU TRAFIC RAL 5017	NOIR RAL 9005
VERT SIGNALISATION RAL 6032	

Le produit étant composé de différents types de grains, les teintes RAL indiquées sont approchantes.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	NP3AM	NP5AM
PACK	10 UNITÉS	10 UNITÉS

Péniabilité : Poids du colis < 15 Kg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE


Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

ENTRETIEN

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

SCHÉMA TECHNIQUE (cotes en mm)

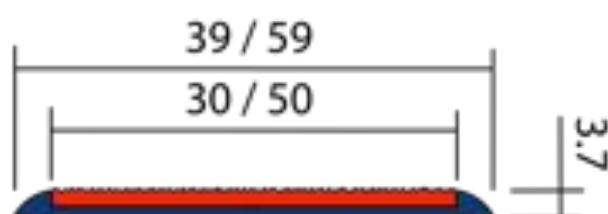

Spécifications techniques du profilé nez de marche

DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	LARGEUR	LONGUEURS	ANTIDÉRAPANT
NP3AM	39 MM	1150 MM 1500 MM	30 MM
		2305 MM 3005 MM	
NC5AM	59 MM		50 MM

COULEURS

IVOIRE RAL 1014	GRIS AGATE RAL 7038
JAUNE MELON RAL 1028	GRIS TENTE RAL 7010
ROUGE CARMIN RAL 3002	BRUN PÂLE RAL 8025
ROUGE OXYDE RAL 3009	BLANC RAL 9010
BLEU TRAFIC RAL 5017	NOIR RAL 9005
VERT SIGNALISATION RAL 6032	

Le produit étant composé de différents types de grains, les teintes RAL indiquées sont approchantes.

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	NP3AM	NP5AM
PACK	10 UNITÉS	10 UNITÉS

Péniabilité : Poids du colis < 15 Kg

CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'USAGE


Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.

Manipuler à une température comprise entre +5°C et +30°C.

ENTRETIEN

Lavage à l'eau et aux détergents classiques avec brosse souple.

SCHÉMA TECHNIQUE (cotes en mm)

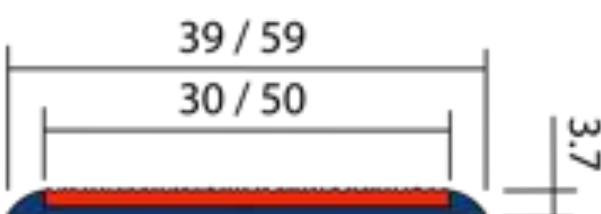

Photos de détail des profilés

Profilé plat à fixer en applique sur le sol ou les lames de terrasse bois



Profilé nez de marche



Profilé à encastrer dans l'épaisseur de la lame de terrasse bois



Détails du granulat de marbre



Couleurs disponibles



Blanc



Gris Agathe



Ivoire



Gris Tente



Bleu traffic



Noir



Vert Signal



Rouge Carmin




Brun pâle



Rouge Oxyde

Quelques exemples de réalisations

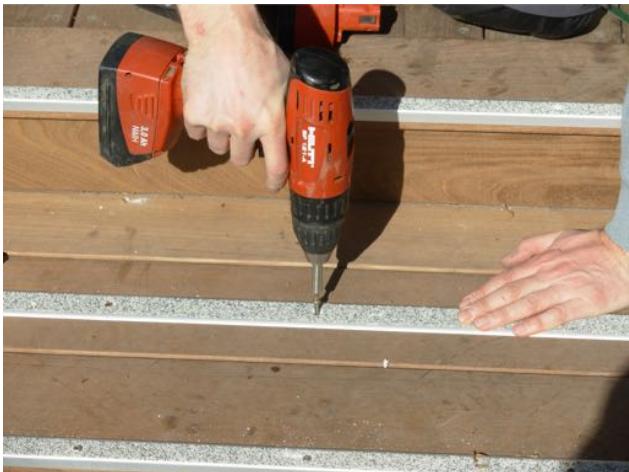

Quelques exemples de réalisations

